



SELLTECH PH
63-200 Jarocin
os. Konstytucji 3 Maja 31
Tel. (062) 747-55-02
fax (062) 747-84-68

<http://selltech.com.pl>

e-mail: biuro@selltech.com.pl

SELLTECH PH
61-854 Poznań
ul. Mostowa 11
Tel. (061) 852-77-06
fax (061) 855-08-72

e-mail: poznan@selltech.com.pl

SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE D12 ÷ D25
Z JEDNOSTRONNYM TŁOCZYKIEM
DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA,
ZGODNE Z ISO 6432




Minisiłowniki pneumatyczne dwustronnego działania o standardowej konstrukcji służące jako elementy wykonawcze w układach pneumatycznych. Uszczelnienia typu "U" z kauczuku nitrylowo-butadienowego (NBR) zapewniają długotrwałą bezawaryjność przy zasilaniu siłownika powietrzem smarowanym mgłą olejową umożliwiając jednocześnie pracę w szerokim zakresie temperatur.

DANE TECHNICZNE :

Maksymalne ciśnienie pracy :	1.0 MPa
Zakres temperatur pracy :	od -20 do +90 °C
Standardowe skoki robocze (zgodne z ISO 4393) :	25, 50, 80, 100, 125, 160, 200 mm Uwaga : Inne skoki wykonuje się na zamówienie
Pozycja pracy :	dowolna
Sposób zasilania :	przewodowo sprężonym powietrzem o maksymalnej wielkości cząstek stałych 40 µm, smarowanym mgłą olejową 2 + 5 kropli/m ³
Materiały konstrukcyjne :	Pokrywy, tłok - stop aluminium Tłoczek - stal węglowa z chromowaną powierzchnią zewnętrzną Tuleja - stop aluminium Uszczelnienia - kauczuk nitrylowo-butadienowy (NBR)

WYMIARY

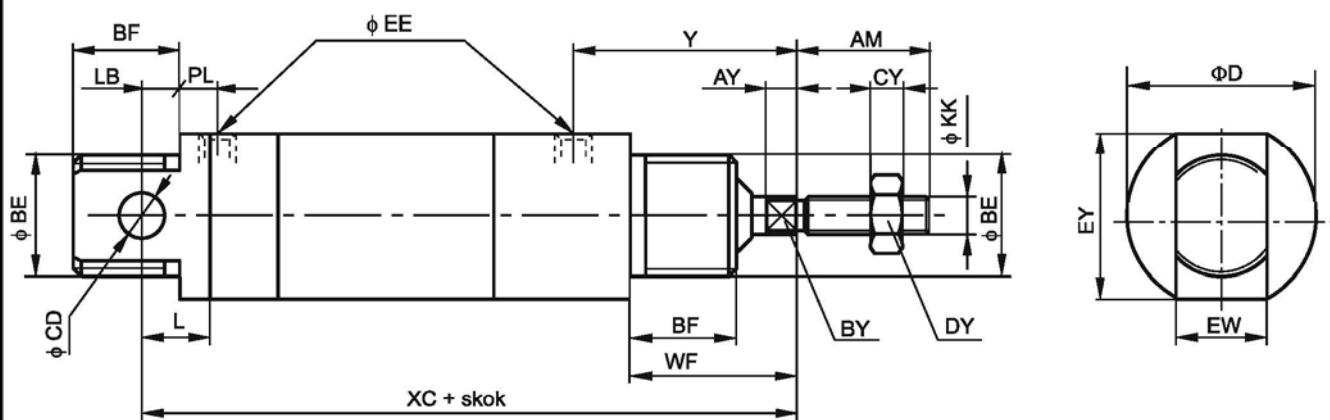

Średnica siłownika [mm]	Wymiary [mm]																		MASA [kg] ^{*)}		
	AM	AY	φ BE	BF	BY	φ CDH9	CY	D	DY	φ EE	EW _{d13}	EY	φ KK	L	LB	PL	WF	XC	Y	1	2
12	16	3	M16×1.5	15	5	6	3	22	10	M5	12	19	M6	9	3	5.5	22	75	27.5	0.048	0.0045
16	16	3	M16×1.5	15	5	6	3	25	10	M5	12	23	M6	9	5	5.5	22	82	27.5	0.054	0.0050
20	20	3	M22×1.5	18	9	8	4	30	13	G1/8	16	27	M8	12	4	8	24	95	32	0.080	0.0100
25	22	4	M22×1.5	19	9	8	6	36	17	G1/8	16	32	M10×1.25	12	5	8.5	28	104	36.5	0.100	0.0140

^{*)} Dla siłowników z jednostronnym tłoczyskiem z tuleją aluminiową (1) Masa siłownika o skoku 0 mm (2) Przyrost masy na każde następne 10 mm skoku

SPOSÓB BUDOWY NUMERU ZAMÓWIENIOWEGO :

10.006A.0125

kod średnicy

skok [mm]

A - średnica D12
B - średnica D16
C - średnica D20
D - średnica D25

skok w mm
 np. 0125=125 mm

ZAMAWIANIE - PRZYKŁAD :

W zamówieniu należy podać : nazwę, średnicę nominalną, skok siłownika, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np:

Minisiłownik dwustronnego działania ISO D25 × 125 nr 10.006D.0125 8 szt.