



SELLTECH PH
63-200 Jarocin
os. Konstytucji 3 Maja 31
Tel. (062) 747-55-02
fax (062) 747-84-68


SELLTECH PH
61-854 Poznań
ul. Mostowa 11
Tel. (061) 852-77-06
fax (061) 855-08-72

<http://selltech.com.pl>

e-mail: biuro@selltech.com.pl

e-mail: poznan@selltech.com.pl

**SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE D12 + D25
Z JEDNOSTRONNYM TŁOCZYSKIEM
JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA, PCHAJĄCE
ZGODNE Z ISO 6432**




Minisiłowniki pneumatyczne jednostronnego działania pchające o standardowej konstrukcji służące jako elementy wykonawcze w układach pneumatycznych. Uszczelnienia typu "U" z kauczuku nitylowo-butadienowego (NBR) zapewniają długotrwałą bezawaryjność przy zasilaniu siłownika powietrzem smarowanym mgłą olejową umożliwiając jednocześnie pracę w szerokim zakresie temperatur.

DANE TECHNICZNE :

Maksymalne ciśnienie pracy :	1.0 MPa
Zakres temperatur pracy :	od -20 do +90 °C
Standardowe skoki robocze (zgodne z ISO 4393) :	25, 50 mm
Pozycja pracy :	dowolna
Sposób zasilania :	przewodowo sprężonym powietrzem o maksymalnej wielkości cząstek stałych 40 µm, smarowanym mgłą olejową 2 + 5 kropli/m ³
Materiały konstrukcyjne :	Pokrywy, tłok - stop aluminium Tłoczyisko - stal węglowa z chromowaną powierzchnią zewnętrzną Tuleja - stop aluminium Uszczelnienia - kauczuk nitylowo-butadienowy (NBR)

WYMIARY

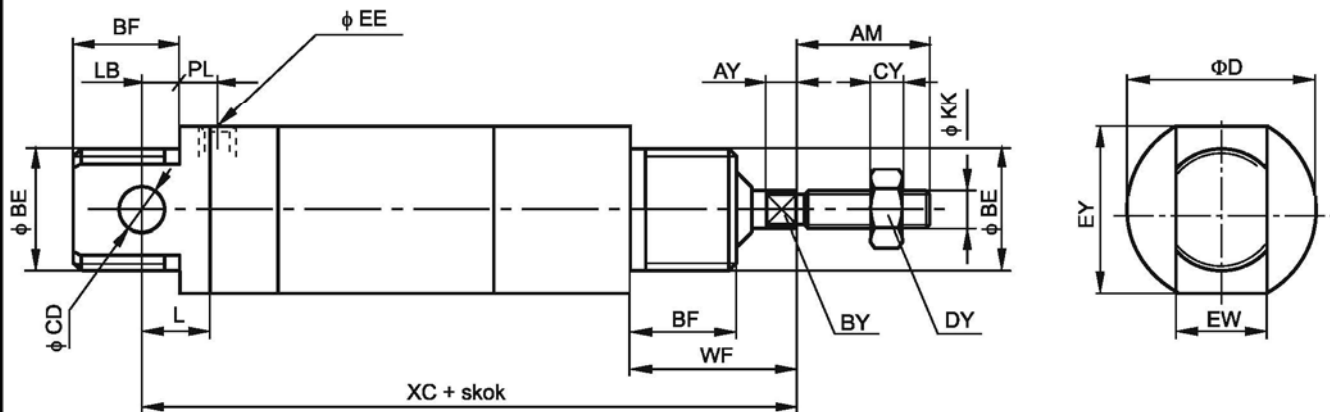

Średnica siłownika [mm]	Wymiary [mm]															MASA [kg] dla skoku				
	AM	AY	φ BE	BF	BY	φ CDH9	CY	D	DY	φ EE	EWd13	EY	φ KK	L	LB	PL	WF	XC	25 mm	50 mm
12	16	3	M16×1.5	15	5	6	3	22	10	M5	12	19	M6	9	3	5.5	22	75	0.072	0.085
16	16	3	M16×1.5	15	5	6	3	25	10	M5	12	23	M6	9	5	5.5	22	82	0.094	0.105
20	20	3	M22×1.5	18	9	8	4	30	13	G1/8	16	27	M8	12	4	8	24	95	0.180	0.205
25	22	4	M22×1.5	19	9	8	6	36	17	G1/8	16	32	M10×1.25	12	5	8.5	28	104	0.237	0.268

SPOSÓB BUDOWY NUMERU ZAMÓWIENIOWEGO :

10.005A.0050

kod średnicy

skok [mm]

A - średnica D12
 B - średnica D16
 C - średnica D20
 D - średnica D25

skok w mm
 np. 0050=50 mm

ZAMAWIANIE - PRZYKŁAD :

W zamówieniu należy podać : nazwę, średnicę nominalną, skok siłownika, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np:
Minisiłownik jednostronnego działania pchający ISO D25 × 50 nr 10.005D.0050 8 szt.