



**SELLTECH PH**  
63-200 Jarocin  
os. Konstytucji 3 Maja 31  
Tel. (062) 747-55-02  
fax (062) 747-84-68

**SELLTECH PH**  
61-854 Poznań  
ul. Mostowa 11  
Tel. (061) 852-77-06  
fax (061) 855-08-72




<http://selltech.com.pl>

e-mail: [biuro@selltech.com.pl](mailto:biuro@selltech.com.pl)

e-mail: [poznan@selltech.com.pl](mailto:poznan@selltech.com.pl)

## OSŁONY TŁOCZYSK

DO SIŁOWNIKÓW PNEUMATYCZNYCH D32 + D250  
ZGODNYCH Z ISO 6431, VDMA 24562  
DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA  
Z AMORTYZACJĄ PNEUMATYCZNĄ

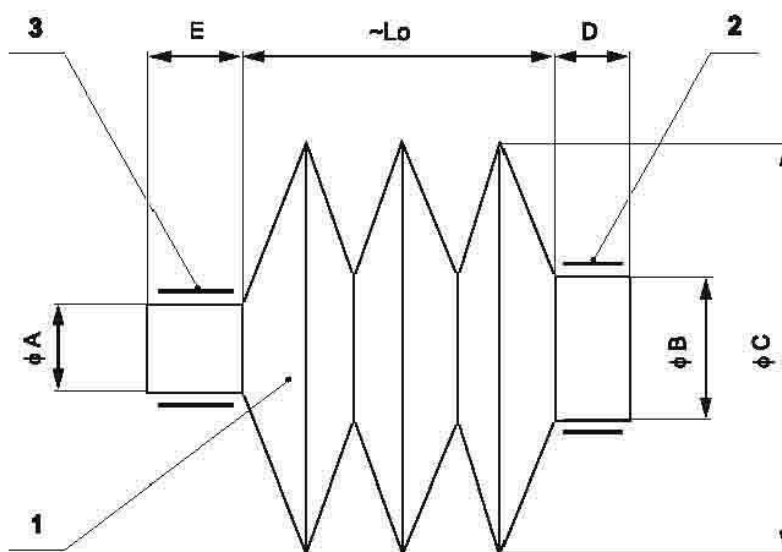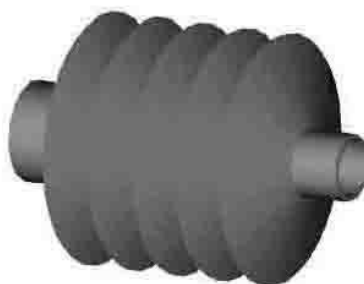

poz. 1 - osłona tłoczyska  
poz. 2,3 - opaski zaciskowe (numery zamówieniowe w tabeli)

### UWAGA

**Mocowanie osłony odbywa się za pomocą opasek zaciskowych dostarczanych w komplecie z osłoną.**

Oslony tłoczysk do siłowników pneumatycznych D32+250 serii ISO 6431 zaleca się stosować do siłowników pracujących w warunkach szczególnie zapyłonych i zanieczyszczonych. Zabezpieczają one przed wpływem zanieczyszczeń: pyłu, kurzu, wody itp. Stosowanie osłon wydłuża w znaczący sposób trwałość siłownika, a szczególnie jego tłoczyska i uszczelnień. Oslony wykonane są z impregnowanej wodoodpornej tkaniny z włókien syntetycznych i przeznaczone są do pracy w temperaturach -20 + +80° C.

Oslony zaleca się stosować do siłowników pracujących w trudnych warunkach, w miejscach szczególnie zapyłonych i zanieczyszczonych.

### UWAGA:

**W przypadku stosowania siłownika ISO z osłoną należy go zamówić z tłoczyskiem przedłużonym o wymiar F (umieszczony w tabeli).**

## WYMIARY

Średnica siłownika	Wymiary [mm]					Opaski zaciskowe numery zamówieniowe		Zakres skoku roboczego siłownika [mm] S	Długość osłony L <sub>o</sub>	Wydłużenie tłoczyska F	Nr zamówieniowy osłony
	ØA	ØB	ØC	LA	LB	poz. 2	poz. 3				
<b>32</b>	12,5	29,5	65	10	10	80.0022.2032	80.0022.0816	0 – 100	15	25	19.016E.21.0100
								101 – 200	30	40	19.016E.21.0200
								201 – 300	45	55	19.016E.21.0300
								301 – 400	60	70	19.016E.21.0400
								401 – 500	75	85	19.016E.21.0500
<b>40</b>	16,5	34,5	70	10	15	80.0022.2540	80.0022.1222	0 – 100	15	25	19.016F.21.0100
								101 – 200	30	40	19.016F.21.0200
								201 – 300	45	55	19.016F.21.0300
								301 – 400	60	70	19.016F.21.0400
								401 – 500	75	85	19.016F.21.0500
<b>50</b> <b>63</b>	20,5	39	82	15	15	80.0022.3250	80.0022.1222	0 – 150	15	25	19.016H.21.0150
								151 – 300	30	40	19.016H.21.0300
								301 – 450	45	55	19.016H.21.0450
								451 – 600	60	70	19.016H.21.0600
								601 – 750	75	85	19.016H.21.0750
<b>80</b> <b>100</b>	25,5	46,5	90	15	20	80.0022.3250	80.0022.2032	0 – 150	15	25	19.016K.21.0150
								151 – 300	30	40	19.016K.21.0300
								301 – 450	45	55	19.016K.21.0450
								451 – 600	60	70	19.016K.21.0600
								601 – 750	75	85	19.016K.21.0750
<b>125</b>	32,5	57,5	101	20	20	80.0022.5070	80.0022.2540	0 – 150	15	20	19.016L.21.0150
								151 – 300	30	35	19.016L.21.0300
								301 – 450	45	50	19.016L.21.0450
								451 – 600	60	65	19.016L.21.0600
								601 – 750	75	80	19.016L.21.0750
<b>160</b>	40,5	64	130	20	20	80.0022.5070	80.0022.3250	0 – 250	15	15	19.016M.21.0250
								251 – 500	30	30	19.016M.21.0500
								501 – 750	45	45	19.016M.21.0750
								751 – 1000	60	60	19.016M.21.1000
								1001 – 1250	75	75	19.016M.21.1250
<b>200</b>	40,5	70,5	136	20	20	80.0022.6080	80.0022.3250	0 – 250	15	0	19.016N.21.0250
								251 – 500	30	15	19.016N.21.0500
								501 – 750	45	30	19.016N.21.0750
								751 – 1000	60	45	19.016N.21.1000
								1001 – 1250	75	60	19.016N.21.1250
<b>250</b>	50,5	84,5	150	20	20	80.0022.7090	80.0022.5070	0 – 250	15	20	19.016P.21.0250
								251 – 500	30	35	19.016P.21.0500
								501 – 750	45	50	19.016P.21.0750
								751 – 1000	60	65	19.016P.21.1000
								1001 – 1250	75	80	19.016P.21.1250

### SPOSÓB ZAMAWIANIA :

W zamówieniu należy podać: nazwę, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np:

**Oslona tłoczyska do siłownika D50 x 100 ISO nr 19.016H.0150 10 szt.**