

SELLTECH
63-200 Jarocin
os. Konstytucji 3 Maja 31
Tel. (062) 747-55-02
fax (062) 747-84-68

e-mail: biuro@selltech.com.pl

WYSPA ZAWOROWA Z PRZYŁĄCZEM MULTIPOL

Wyspy zaworowe z przyłączem Multipol, LED i obwodem zabezpieczającym wykorzystywane są do montażu zaworów rozdzielających serii ZMG 5/2 G1/4 sterowanych elektromagnetycznie, powrót ciśnieniem i sprężyną (strona katalogowa 2.011.1 - 2.011.2)

Wyspa tego typu może być wyposażona w 6 lub 12 zaworów przypadających na każdą z jednostek, względnie wolne miejsca mogą być zabudowane płytkami maskującymi.

Blok przyłączeniowy posiada jedno zbiorcze doprowadzenie sprężonego powietrza i wspólne odpowietrzenie dla wszystkich zaworów. Zbiorcze przewody pneumatyczne mogą być przyłączone z obu stron wyspy i wykonane są w dwóch wersjach z kątowym odprowadzeniem lub prostym - zgodnym z osią otworu zasilającego wyspę w sprężone powietrze.

Elektryczne przyłącza cewek są podłączone do jednego wspólnego złącza, stan załączania zaworów sygnalizują wskaźniki LED.

Wyspy zaworowe są konfigurowane wg wymagań klienta oraz kompletnie montowane i testowane.

Wyposażenie:

zawór rozdzielający ZMG 5/2 - G1/4
sterowany elektromagnetycznie (24 DC),
powrót ciśnieniem i sprężyną



Gdzie:

- 1 - ciśnienie zasilania
- 2, 4 - przyłącza robocze
- 3, 5 - odpowietrzenia



Osprzęt:


Kabel przyłączeniowy z wtyczką :

- wyspa 6 - zaworowa - długość 2,5m
- długość 5 m
- wyspa 12 zaworowa - długość 2,5m
- długość 5 m

Płytki maskujące na niewykorzystane miejsca

Dane techniczne	
Medium	Powietrze sprężone przefiltrowane (10µm), nienaolejone
Rodzaj konstrukcji zaworu	Zawór suwakowy sterowany elektromagnetycznie seria ZMG
Materiał wyspy	Stop aluminium
Mocowanie	Otwory przelotowe na bloku przyłączeniowym lub przyłącze na szynę DIN
Przyłącze pneumatyczne	Przyłącza prosta G3/8-16x2, przył. prosta G1/2-20x2, przył. prosta G1/4-10x1
Przyłącze elektryczne	Złącze wielowtykowe D-SUB
Ciśnienie robocze	0.3 do 0.7 MPa
Dopuszczalne napięcie robocze	24 V DC ^{+10%} _{-15%}
Temperatura pracy	+5 ÷ 50°C
Stopień ochrony wg DIN 40 050	IP 40

WYMIARY

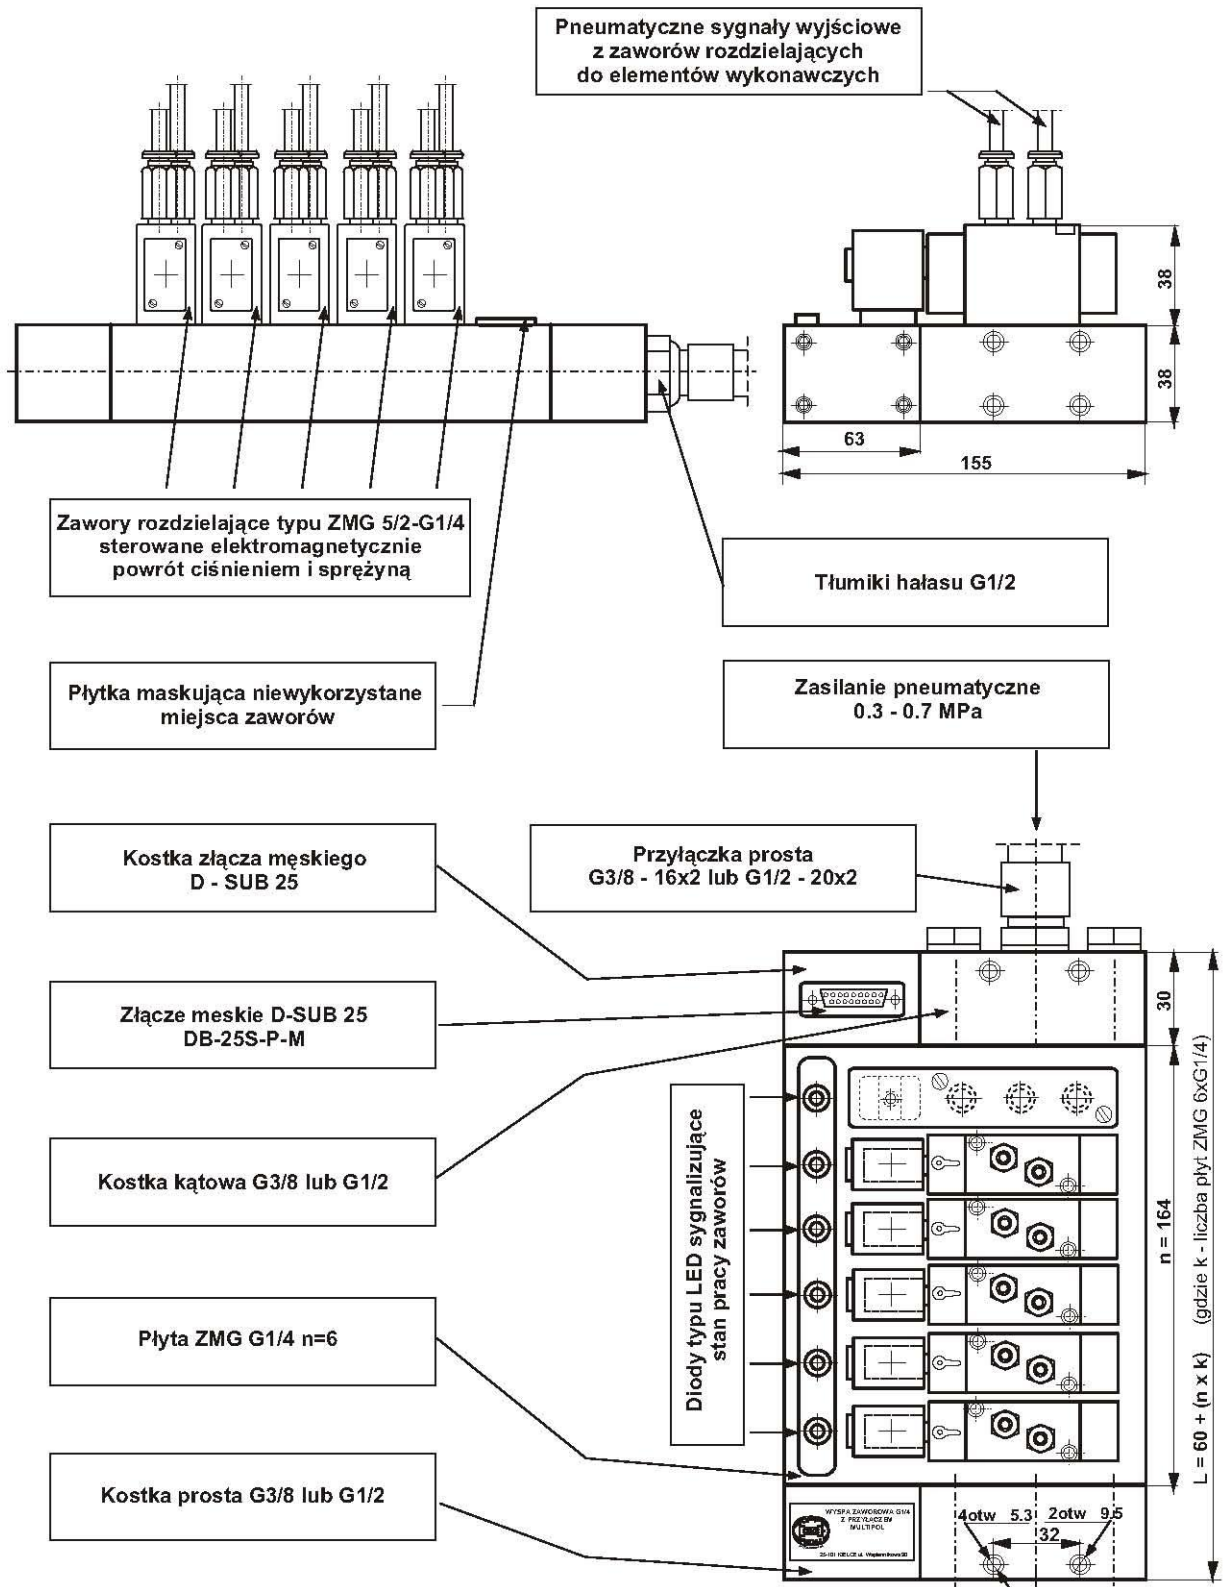

ZAMAWIANIE - PRZYKŁAD :

W zamówieniu należy podać :

nazwę, nr zamówieniowy wyspy, n - ilość zamontowanych zaworów na wyspie (w postaci 06, 05 itd.), rodzaj użytych zaworów rozdzielających ZMG (nr zam. zaworów ZMG znajdują się na str. 2.011.2) na przykład:

Wyspa zaworowa z przyłączem MULTIPOL nr zam. 20.WM01.1406 z zaworami ZMG 5/2 G1/4 n=6 1szt.