



PRZEWODY I AKCESORIA DO PRZEWODÓW

TUBES AND PLASTIC HOSES

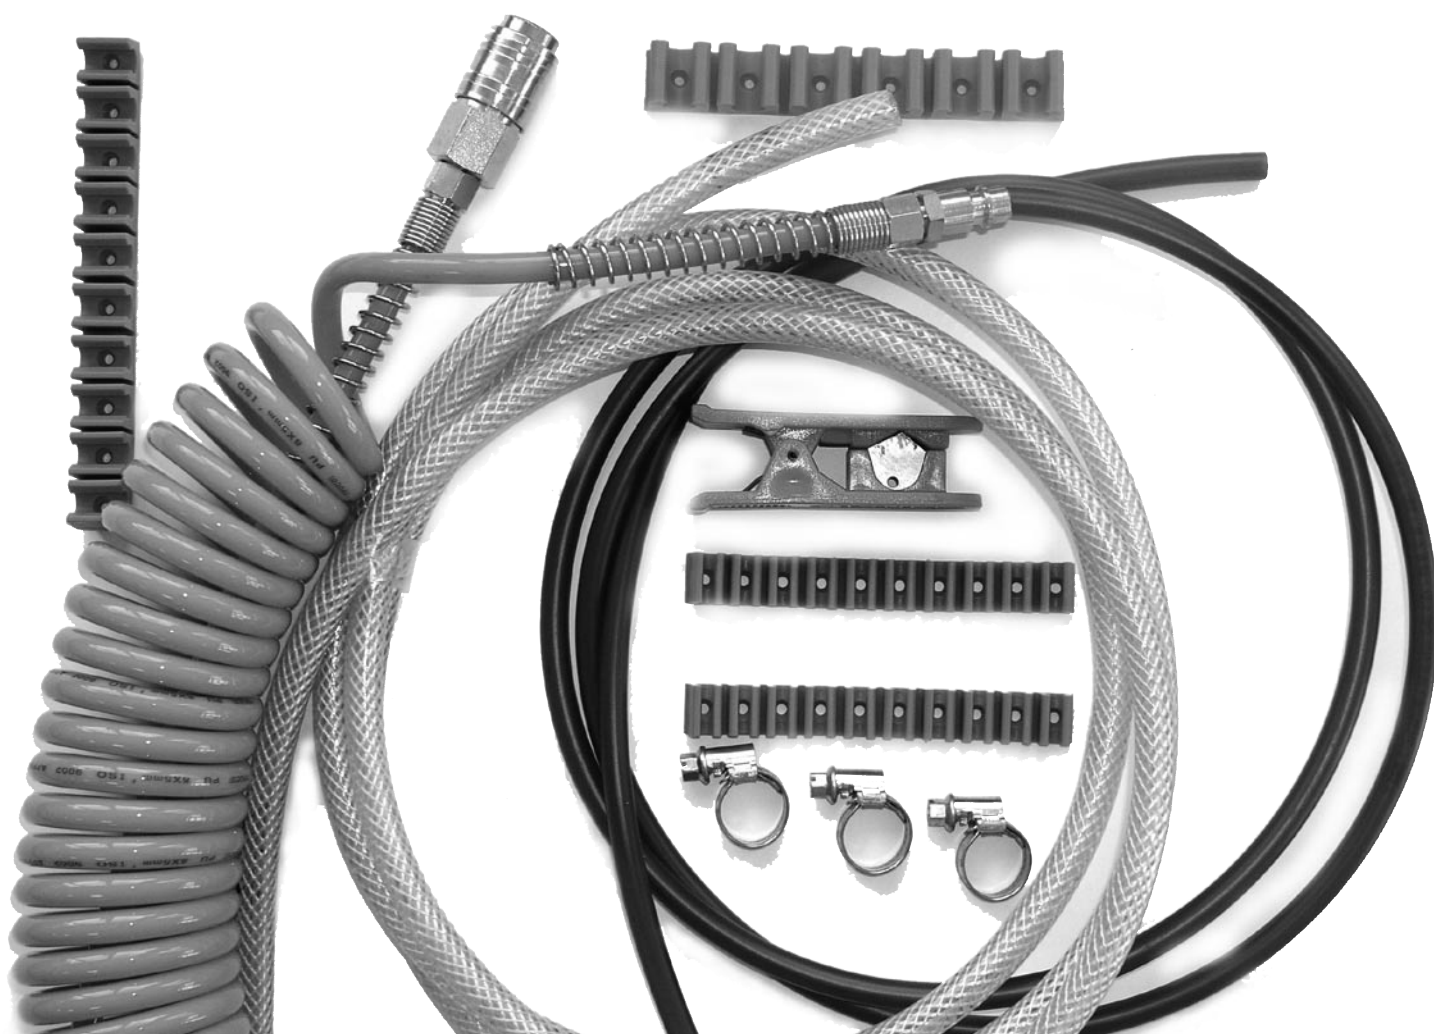

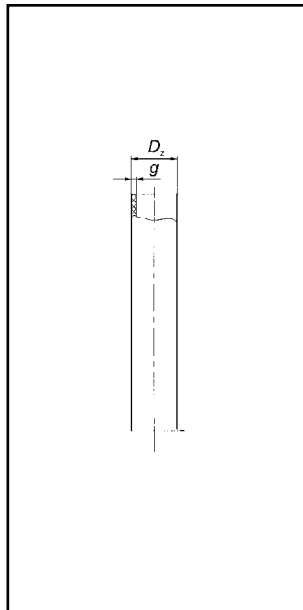


60.0050

PRZEWÓD POLIETYLENOWY

PE HOSES

| Wymiary przewodu Dimension $D_z \times g$ | Max. ciśnienie pracy przy temp. 20°C Working pressure at 20°C [MPa] | Nr zamówieniowy Code number | |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Przewód biały white hose | Przewód niebieski blue hose |
| 4×1 | 0.6 | 60.0050.0401B | 60.0050.0401N |
| 6×1 | 0.6 | 60.0050.0601B | 60.0050.0601N |
| 8×1 | 0.6 | 60.0050.0801B | 60.0050.0801N |
| 10×1 | 0.6 | 60.0050.1001B | 60.0050.1001N |
| 12×2 | 0.6 | 60.0050.1202B | 60.0050.1202N |
| 16×2 | 0.6 | 60.0050.1602B | 60.0050.1602N |
| 20×2 | 0.6 | 60.0050.2002B | 60.0050.2002N |

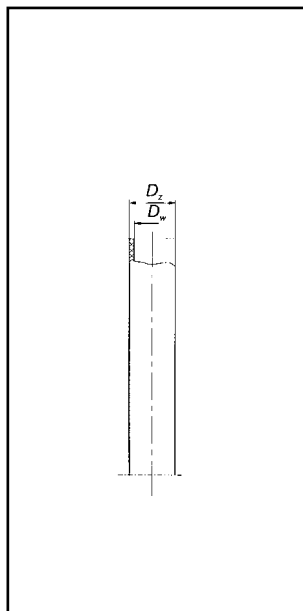


60.0051

PRZEWÓD POLIETYLENOWY KALIBROWANY
(DO PRZYŁĄCZEK WTYKOWYCH)

PE HOSES FOR QUICK FITTINGS

| Wymiary przewodu Dimension $D_z \times D_w$ | Max. ciśnienie pracy przy temp. 20°C Working pressure at 20°C [MPa] | Nr zamówieniowy Code number | |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Przewód biały white hose | Przewód niebieski blue hose |
| 4/2 | 1.2 | 60.0051.01B | 60.0051.01N |
| 6/4 | 1.2 | 60.0051.02B | 60.0051.02N |
| 8/6 | 0.8 | 60.0051.03B | 60.0051.03N |
| 10/8 | 0.7 | 60.0051.04B | 60.0051.04N |


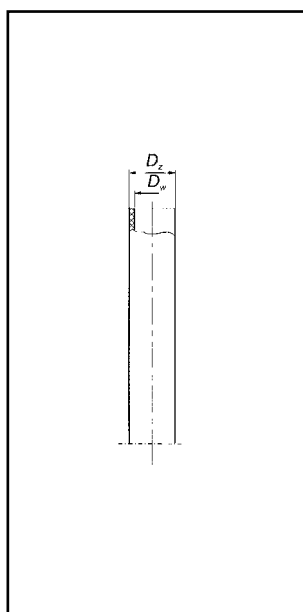


60.0052

PRZEWÓD POLIAMIDOWY PA

PA HOSES


| Wymiary przewodu Dimension $D_z \times D_w$ | Max. ciśnienie pracy przy temp. 20°C Working pressure at 20°C [MPa] | Min. promień gięcia Min. bending radius [mm] | Numer zamówieniowy Code number | |
|---|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Przewód biały white hose | Przewód niebieski blue hose |
| 4/2 | 4 | 16 | 60.0052.0402B | 60.0052.0402N |
| 6/4 | 2 | 35 | 60.0052.0604B | 60.0052.0604N |
| 8/6 | 1.5 | 65 | 60.0052.0806B | 60.0052.0806N |
| 10/8 | 1.2 | 100 | 60.0052.1008B | 60.0052.1008N |

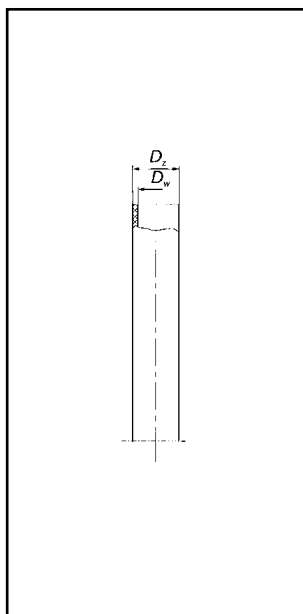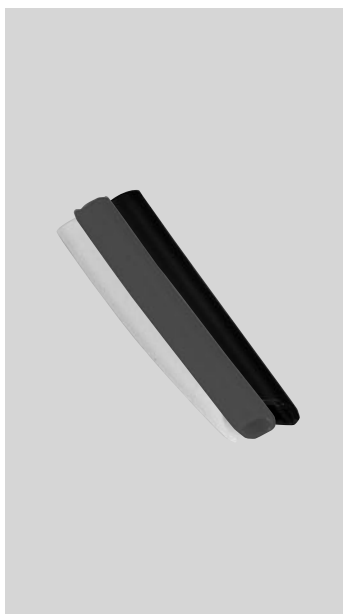

80.0259.149

PRZEWÓD POLIURETANOWY PU
PU HOSES



| Wymiary przewodu Dimension $D_z \times D_w$ | Max. ciśnienie pracy przy temp. 20°C Working pressure at 20°C [MPa] | Numer zamówieniowy Code number |
|---|---|-----------------------------------|
| 4/2 | 12 | 80.0259.149.042 |
| 6/4 | 10 | 80.0259.150.062 |
| 8/5 | 10 | 80.0259.150.186 |
| 8/6 | 7 | 80.0259.150.185 |
| 10/8 | 6 | 80.0259.150.108 |

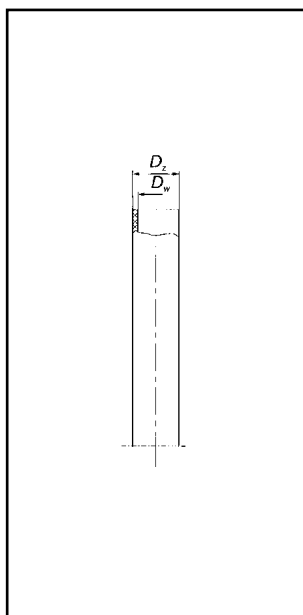

80.0053

Wąż ZBROJONY Z PCV / PCV HOSES


| Wymiary przewodu Dimension $D_z \times D_w$ | Max. ciśnienie pracy przy temp. 20°C Working pressure at 20°C [MPa] | Numer zamówieniowy Code number |
|---|---|-----------------------------------|
| 10/4 | 2.3 | 80.0053.1004 |
| 12/6 | 2.3 | 80.0053.1206 |
| 14/8 | 2.2 | 80.0053.1408 |
| 15/9 | 1.9 | 80.0053.1509 |
| 16/10 | 1.7 | 80.0053.1610 |
| 18.5/12.5 | 1.4 | 80.0053.185125 |
| 20/13 | 1.4 | 80.0053.2013 |
| 23/16 | 1.3 | 80.0053.2316 |
| 26/19 | 1.1 | 80.0053.2619 |
| 34/25 | 0.9 | 80.0053.3425 |
| 42/32 | 0.7 | 80.0053.4232 |
| 58/50 | 0.7 | 80.0053.5850 |

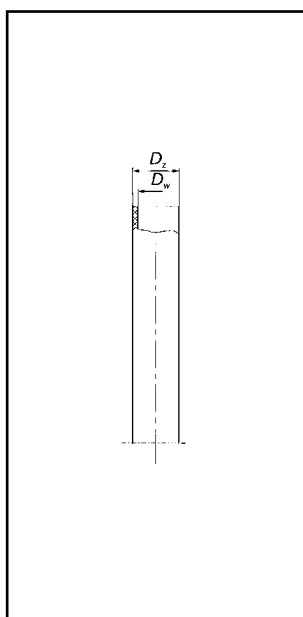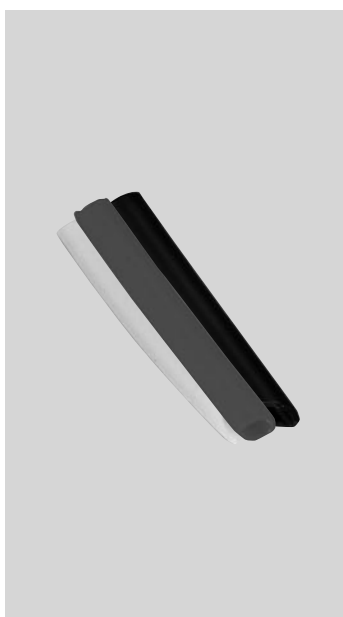

80.0259

PRZEWÓD POLIETYLENOWY KOLOROWY
PE COLOR HOSES FOR QUICK FITTINGS


| Wymiary przewodu Dimension $D_z \times D_w$ | Max. ciśnienie pracy przy temp. 20°C Working pressure at 20°C [MPa] | Numer zamówieniowy Code number | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | Przewód biały white hose | Przewód niebieski blue hose | Przewód czerwony red hose | Przewód żółty yellow hose | Przewód czarny black hose |
| 4/2 | 0.6 | 80.0259.05N | 80.0259.05B | 80.0259.05R | 80.0259.05G | 80.0259.05S |
| 6/4 | 0.6 | 80.0259.01N | 80.0259.01B | 80.0259.01R | 80.0259.01G | 80.0259.01S |
| 8/6 | 0.6 | 80.0259.02N | 80.0259.02B | 80.0259.02R | 80.0259.02G | 80.0259.02S |
| 12/9 | 0.6 | 80.0259.12B1 | 80.0259.12N1 | | | 80.0259.12CZ |

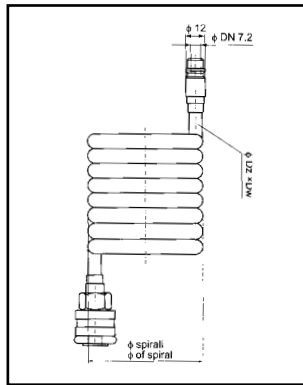

80.0001

Wąż ELASTYCZNY SPIRALNY Z POLIAMIDU PA
FLEXIBLE PA HOSES

| Wymiar węża Dimension D _z x D _w | Max. ciśnienie pracy przy temp. 20°C Working pressure at 20°C [MPa] | Długość węża Hose length [m] | Średnica spirali Spiral diameter [mm] | Numer zamówieniowy Code number |
|---|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 10/8 | 1.0 | 10 | 110 | 80.0001.1008.10 |
| 10/8 | 1.0 | 15 | 110 | 80.0001.1008.15 |
| 12/10 | 1.0 | 10 | 110 | 80.0001.1210.10 |
| 12/10 | 1.0 | 15 | 110 | 80.0001.1210.15 |

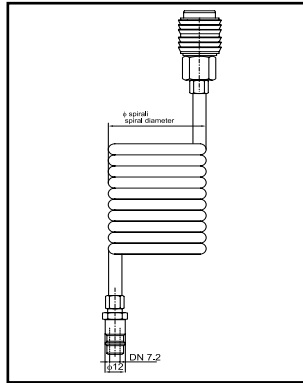

80.0003

Wąż ELASTYCZNY SPIRALNY Z POLIURETANU PU
FLEXIBLE PU HOSES


| Wymiar węża Dimension D _z x D _w | Max. ciśnienie pracy przy temp. 20°C Working pressure at 20°C [MPa] | Długość węża Hose length [m] | Średnica spirali Spiral diameter [mm] | Numer zamówieniowy Code number |
|---|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 8/5 | 1.0 | 4 | 55 | 80.0003.0805.04 |
| 8/5 | 1.0 | 8 | 55 | 80.0003.0805.08 |
| 8/5 | 1.0 | 15 | 55 | 80.0003.0805.12 |
| 12/8 | 1.0 | 4 | 90 | 80.0003.1208.04 |
| 12/8 | 1.0 | 9 | 90 | 80.0003.1208.08 |
| 12/8 | 1.0 | 15 | 90 | 80.0003.1208.12 |



80.0022

OPASKA ZACISKOWA
CLAMPING GRIP

| PRZEWÓD TUBE | Nr zamówieniowy Code number |
|-----------------|--------------------------------|
| 8 ÷ 12 | 80.0022.0812 |
| 8 ÷ 16 | 80.0022.0816 |
| 12 ÷ 22 | 80.0022.1222 |
| 16 ÷ 27 | 80.0022.1627 |
| 20 ÷ 32 | 80.0022.2030 |
| 25 ÷ 40 | 80.0022.2540 |
| 32 ÷ 50 | 80.0022.3250 |
| 50 ÷ 70 | 80.0022.5070 |
| 70 ÷ 90 | 80.0022.7090 |
| 60 ÷ 80 | 80.0022.6080 |
| 80 ÷ 100 | 80.0022.80100 |

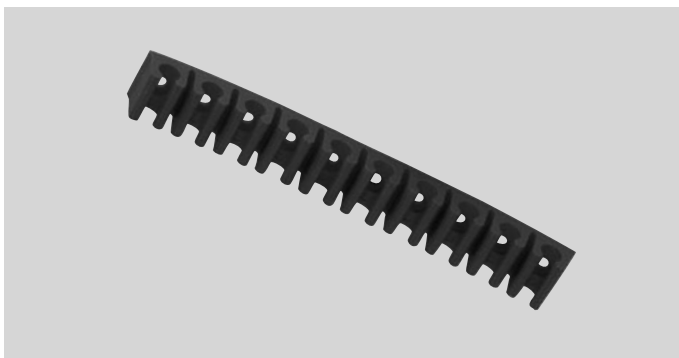

80.0100

PROWADNICA DO PRZEWODÓW Z TWORZYWA
FOR PLASTIC HOSES

| Średnica zewnętrzna D _z przewodu Outside hose diameter | Ilość uchwytów Numbers of grippers | Nr zamówieniowy Code number |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| 6 | 10 | 80.0100.06 |
| 8 | 10 | 80.0100.08 |
| 10 | 6 | 80.0100.10 |



80.1750.0001

UCINAK DO PRZEWODÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
PLASTIC PIPE CUTTER

| Numer zamówieniowy Code number | 80.1750.0001 |
|-----------------------------------|--------------|
| | |