



**SELLTECH PH**  
63-200 Jarocin  
os. Konstytucji 3 Maja 31  
Tel. (062) 747-55-02  
fax (062) 747-84-68

**SELLTECH PH**  
61-854 Poznań  
ul. Mostowa 11  
Tel. (061) 852-77-06  
fax (061) 855-08-72

<http://selltech.com.pl>

e-mail: [biuro@selltech.com.pl](mailto:biuro@selltech.com.pl)

e-mail: [poznan@selltech.com.pl](mailto:poznan@selltech.com.pl)

## WYSPY ZAWOROWE

**DO ZAWORÓW ROZDZIELAJĄCYCH typu ZE 3/2 | 5/2 G3/8  
STEROWANYCH ELEKTROMAGNETYCZNIE | PNEUMATYCZNIE**



Wyspy zaworowe służą do montażu zaworów rozdzielających typu ZE 3/2 | 5/2 G3/8 sterowanych elektromagnetycznie i pneumatycznie. Wyspa posiada wspólne przyłącze zasilające oznaczone "1" oraz odpowietrzenia oznaczone "3" i "5". Stosowana jest w urządzeniach o dużej liczbie zaworów sterujących dla ograniczenia długości przewodów przyłączeniowych oraz elementów złącznych. Prowadzi to do zminimalizowania miejsca pod zabudowę. Sterowanie zaworami może być realizowane bezpośrednio lub z zastosowaniem sterownika mikroprocesorowego.

**UWAGA:** Minimalna ilość zaworów na wyspie - 2, maksymalna - 10. Wyspy o większej liczbie zaworów wykonuje się na specjalne zamówienie. W skład wyspy zaworowej wchodzi: płyta przyłączeniowa, uszczelnienia i wkręty mocujące zawory. Przyłączki, końki i tłumiki hałasu należy zamawiać dodatkowo zgodnie z ofertą przedłożoną w części "Katalog Elementów Złącznych".

W przypadku stosowania wyspy z niepewną liczbą zaworów, wolań najlepiej zabezpieczyć zasilaniem.

### NUMERY ZAMÓWIENIOWE I PRZYKŁAD ZAMAWIANIA

Parzysta zaworów rozdzielających montowanych na wyspie	Gruby połączenia zaworów	Gruby połączeniowy wyspy oznaczenie: 1,3,5	Numery zamówieniowe zasilając	Numery zamówieniowe wyspy
3-drogowe	G3/8	<b>G1/2</b>	29.2630.3238	26.0801.3238n
5-drogowe	G3/8		29.2630.3238	26.0801.5238n


W zamówieniu należy podać nazwę, numer zamówieniowy wyspy zaworowej (n - ilość zamontowanych zaworów na wyspie w postaci 02, 03 itd) liczbę i rodzaj użytych zaworów rozdzielających ZE (numery zamówieniowe zaworów ZE znajdują się na stronie 2.016.2 | 8.016.3) np:

Wyspa 8-dó zaworowa 5/2 G1/8 z zamontowanymi dwoma zaworami rozdzielającymi ZE sterowanymi jednostronnie elektromagnetycznie, parą sprężyną | czternaście zaworami ZE sterowanymi obustronnie elektromagnetycznie.

- |   |        |
|---|--------|
| 1) Wyspa zaworowa do zaworów ZE 5/2 G3/8 n=8 nr 26.0801.5238n                   | 1 szt. |
| 2) Zawór rozdzielający ZE 5/2 G3/8 ster. elektr. parą spręż. 24V= 22.0803.5238B | 2 szt. |
| 3) Zawór rozdzielający ZE 5/2 G3/8 sterowany elektromagn. 24V= 22.0801.5238B    | 4 szt. |

**WYMIARY**

**WYSPA ZAWOROWA DO ZAWORÓW 3-drogowych ZE 3/2 G3/8**

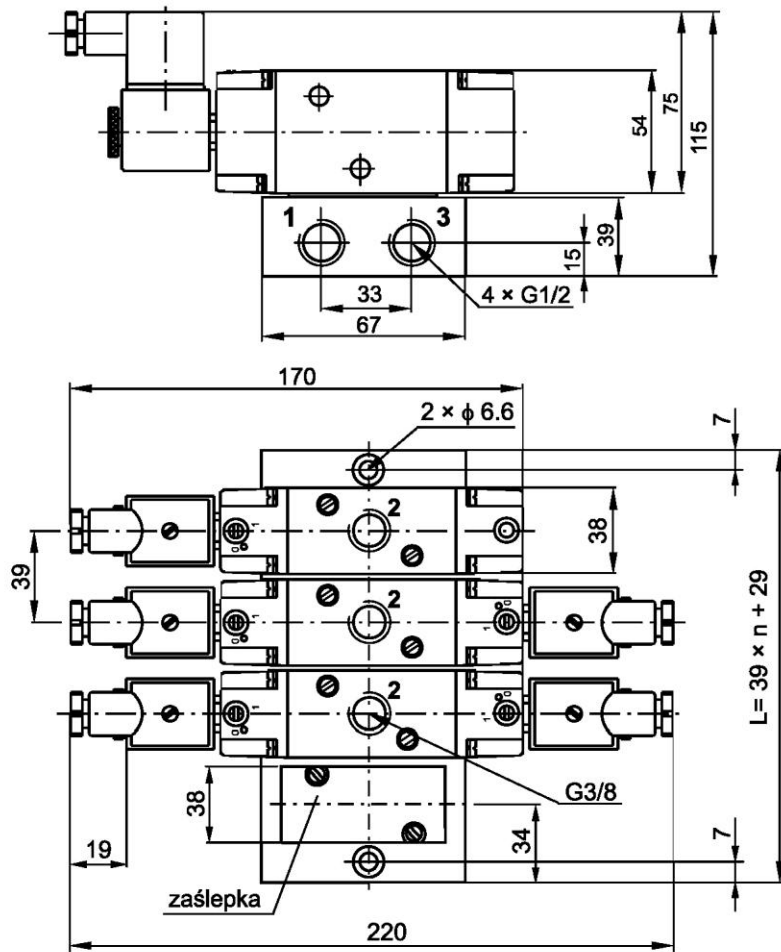

**WYSPA ZAWOROWA DO ZAWORÓW 5-drogowych ZE 5/2 G3/8**

